


TAU® | ATTENUATORE D'URTO REDIRETTIVO

- PROTEGGE PUNTI CRITICI DI DIVERSA AMPIEZZA
- RIUTILIZZABILE
- VELOCE E FACILE DA INSTALLARE
- SODDISFA I CRITERI DELLA EN1317-3
- MARCATO CE



SPECIFICHE

Classificazione	Redirettivo
Lunghezza	4.5 - 9.8 m
Larghezza	0.9 - 3.1 m
Altezza	800 mm
Peso	700 - 2200 kg
Normativa	EN1317-3

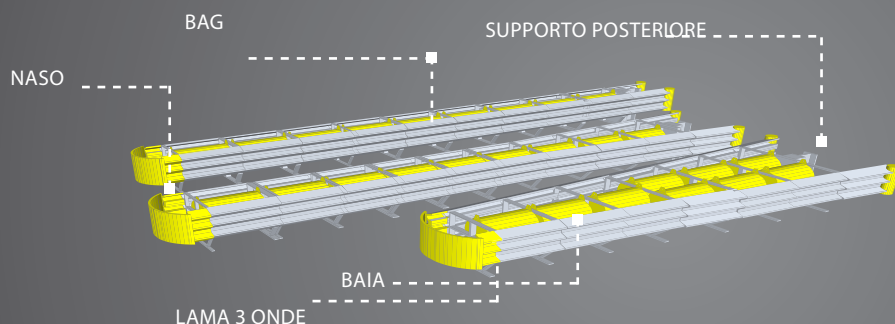

FACILE DA INSTALLARE, FACILE DA RIPARARE

La famiglia di attenuatori d'urto redirettivi TAU consiste in una gamma completa di attenuatori d'urto riutilizzabili, progettati per soddisfare i requisiti della EN1317-3. I sistemi sono disponibili in diverse tipologie di velocità e larghezza (50-100 km/h). Il sistema TAU può proteggere cuspidi di larghezza fino a 3.1 m. Il sistema TAU è perfetto per proteggere: parti terminali delle barriere di calcestruzzo o delle barriere di acciaio, piloni, cartelli, ecc. Il sistema TAU è adatto alla maggior parte delle strade e può essere installato su dislivelli longitudinali.

FAQ

Gli attenuatori d'urto TAU sono facili da installare?

Certamente, con l'utilizzo di strumenti adeguati e una squadra addestrata composta da 3 persone, il tempo di installazione è di circa 4 ore.

A quale tipo di barriera può essere connesso il sistema TAU?

Il sistema TAU è progettato per essere connesso alla maggior parte delle barriere di sicurezza, compreso guardrail doppia/tripla onda e barriere di calcestruzzo.

Come viene riparato un TAU dopo un impatto?

Tipicamente, un sistema TAU può essere riparato semplicemente sostituendo gli elementi danneggiati.

CARATTERISTICHE

- » Facile da installare
- » Numerose connessioni disponibili
- » Numero di ancoraggi minimo per assicurare il sistema
- » Diversi nasi disponibili per adattarsi alle esigenze del cliente
- » Diversi nasi disponibili per adattarsi alle esigenze del cliente
- » Diverse tipologie di ancoraggi per cemento, asfalto, ponti, ecc.

UTILIZZO

Il sistema TAU è disponibile in molteplici ampiezze in modo da proteggere la maggior parte degli ostacoli.

DISTRIBUITO DA:



Snoline spa

Via F. Baracca 19/23 • 20056 Trezzo sull'Adda (MI) • Italia • Tel. +39 02909961 • e-mail: info@snoline.com

I dettagli generali del sistema TAU possono subire variazioni per i miglioramenti e il progresso del sistema.

Ulteriori informazioni sono a disposizione presso Snoline S.P.A. © Lindsay Transportation Solutions